

EIN®PORT



SIERRA CIRCULAR

INGLETEADORA MULTIPLE


PARA CORTAR MADERA, ALUMINIO, LATON Y COBRE

CON PLATO GIRATORIO Y


CABEZAL INCLINABLE

S.A.M.-350

**TROFEO INTERNACIONAL
A LA INNOVACION
TECNOLOGICA**

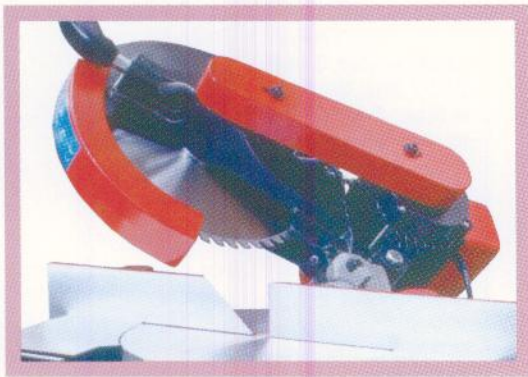

CE

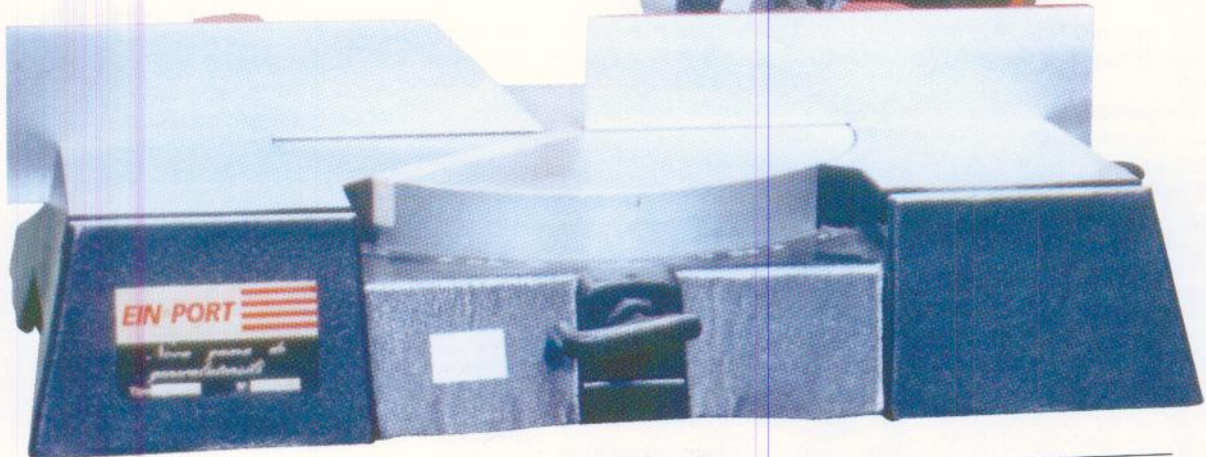

485 mm.

630 mm.

VERSION DE INGLETEADO: Posicionando la máquina a 90°, se puede cortar de 0° a 45° girando hacia la derecha el cabezal, e igualmente girándolo hacia la izquierda. Situando el cabezal en posición inclinada hacia la izquierda, puede cortar también de 0° a 45°, con lo cual permite hacer ingletes combinados y en todos los sentidos.

INGLETEADORA MULTIPLE

S.A.M.-350

EIN®PORT

FRENO
DEL PLATO



CAPACIDAD DE CORTE

A 90 ° altura: 120 mm. x 180 mm.
A 45 ° altura: 120 mm. x 120 mm.
Con cabezal inclinado:
Altura: 50 x 180 mm.

DATOS TECNICOS TRIFASICA

Motor LIME de 3 H.P.
220 / 380 V.
R.P.M.: 3.000.
Interruptor trifásico altamente
hermético.
Sierra: Ø 350 mm.
Agujero: 25 mm. Ø
Peso: 45 Kg.

MONOFASICA

Motor LIME de 2 H.P.
220 V.
R.P.M.: 3.000.
Interruptor hermético semiautomático y
condensador de arranque.
Sierra: Ø 350 mm.
Agujero: 25 mm. Ø
Peso: 45 Kg.

MIXTA

Monofásica y trifásica.
Motor LIME de:
2 H.P. monofásico a 220 V.
3 H.P. trifásico a 220/380 V.
R.P.M.: 3.000.
Interruptor hermético semiautomático y
condensador de arranque.
Sierra: Ø 350 mm.
Agujero: 25 mm. Ø
Peso: 45 Kg.

CAPACITE DE COUPURE

À 90 ° élévation: 120 x 180 mm.
À 45 ° élévation: 120 x 120 mm.
AVEC TRAIN INCLINE:
Élévation: 50 x 180 mm.

DONNEES TECHNIQUES TRIPHASEE

Moteur LIME de 3 H.P.
220 / 380 V.
R.P.M.: 3.000.
Interrupteur triphasée hautement
hermétique.
Scie: Ø 350 mm.
Trou: 25 mm. Ø
Poid: 45 Kg.

MONOPHASEE

Moteur LIME de 2 H.P.
220 V.
R.P.M.: 3.000.
Interrupteur hermétique demi-
automatique et condensateur de
démarrage.
Scie: Ø 250 mm.
Trou: 20 mm. Ø
Poid: 17 Kg.

MIXTE

Monophasée et triphasée.
Moteur LIME de:
2 H.P. monophasée à 220 V.
3 H.P. triphasée à 220/380 V.
R.P.M.: 3.000.
Interrupteur hermétique demi-
automatique et condensateur de
démarrage.
Scie: Ø 350 mm.
Trou: 25 mm. Ø
Poid: 45 Kg.

CUTTING CAPACITY

At 90 ° height: 120 x 180 mm.
At 45 ° height: 120 x 120 mm.
WITH INCLINED HEAD:
Height: 50 x 180 mm.

TECHNICAL DATA THREE - PHASE

LIME motor 3 H.P.
220 / 380 V.
R.P.M.: 3.000.
Highly watertight three-phase switch.
Saw: Ø 350 mm.
Hole: 25 mm. Ø
Weight: 45 Kg.

MONO - PHASE

LIME motor 2 H.P.
220 V.
R.P.M.: 3.000.
Watertight switch semiautomatic and
starter condenser.
Saw: Ø 350 mm.
Hole: 25 mm. Ø
Weight: 45 Kg.

MIXED

Mono-phase and three-phase.
LIME motor:
2 H.P. mono- phase at 220 V.
3 H.P. three-phase at 220/380 V.
R.P.M.: 3.000.
Watertight switch semiautomatic and
starter condenser.
Saw: Ø 350 mm.
Hole: 25 mm. Ø
Weight: 45 Kg.

EIN®PORT

DISTRIBUIDOR:

Carretera de Logroño, Km. 6,600. Polígono «El Portazgo», Bloque B, Nave 16 • 50011-ZARAGOZA

Ø 976 33 59 62* - 976 34 70 91 • Fax: 976 33 59 62 • e-mail: ein-port@telefonica.net