


WACO BKS – para un reaserrado rentable

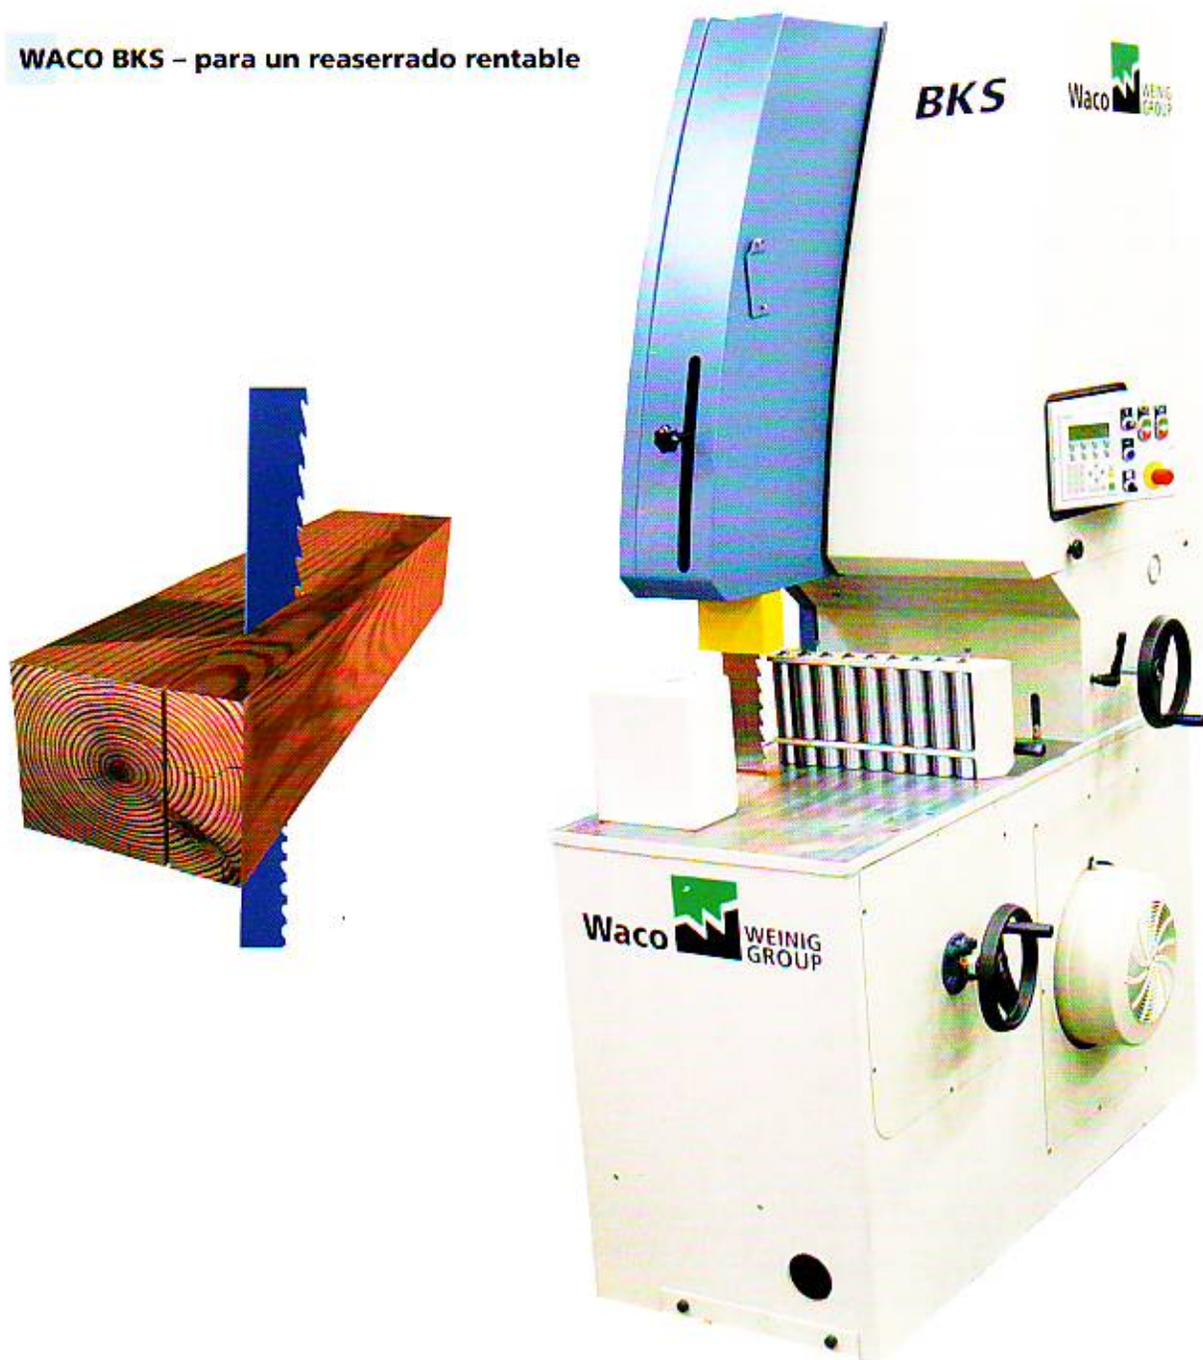

WACO BKS

Sierra reaseradora para fabricas de molduras y carpinteria, para trabajo de alta precisión de corte y una larga vida. La velocidad de avance, 5-40 m/min está controlado por un convertidor de frecuencia. La exactitud del corte, es obtenido por la tensión hidraulica de la cinta. Un cambio rápido y sencillo entre diferentes dimensiones le otorgan una gran flexibilidad y alta rentabilidad.

Estandar

Avance electrónico

Convertidor de frecuencia, 5-40 m/min

Avance inclinable

Rodillos de guía inclinable 0-45°

Tension hidráulica de la cinta

Bomba hidráulica con manómetro


Guía de la cinta

Guías intercambiables

Eficaz limpieza del volante y la cinta

La máquina está equipada con cojines y raspadores de limpieza

Opcionales

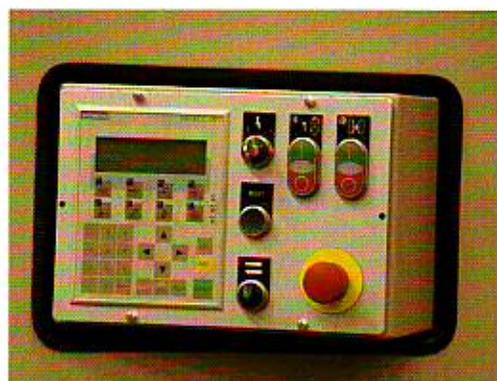

PLC panel de operador

Vel. de avance

Pos. del rodillo de avance

Pos. de los rodillos de guía

Contador metro lineales


Vel. de la cinta

Rodillos de soporte

Para piezas largas y pesadas

Velocidad de la cinta

30-40 m/min.

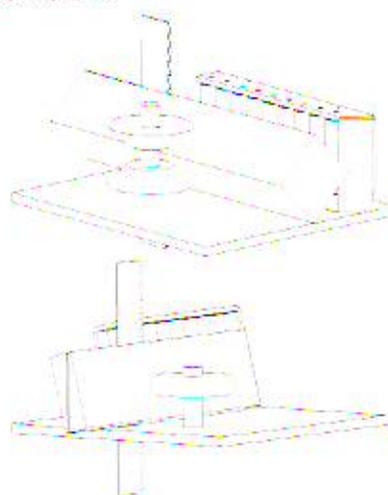

Corte inclinado

Rodillos de avance para corte 45°

Rodillos de avance en goma parte corte hasta 45°

Vel. de avance, por convertidor de frecuencia	5-40 m/min
Rodillos de avance	Ø 200 mm
Rodillos de guía	9 x Ø 50 mm
Rod. de avance, altura	2 x 50 mm
Dist. max. hoja - rodillo de guía	310 mm
Dist. max - rod. de avance	235 mm
Max. altura de corte	370 mm
Volante de la sierra	Ø 915 mm
Ancho del volante	90 mm
Velocidad de corte	36 m/sec
Dimensión de la hoja	5845 x 100 x 0,9 mm
Motor del volante, softstart	15 kW
Motor del volante, opción, Convertidor de frecuencia	15 kW
Motor de avance	1,1 kW
Depósito para lubricación del volante y la hoja	12 litros
Reglaje de medida	manual
Altura de la mesa	970 mm
Aspiración de virutas	1 x Ø 150 mm

Waco  **WEINIG GROUP**

Waco Jonsereds AB
Box 283, SE 301 07 HALMSTAD
Phone +46 - 35 17 67 00
Fax +46 - 35 17 67 80
E-mail info@waco.se
Internet www.waco.se