

# APLACADORA DE CANTOS

# EB 10

Especialmente diseñada para el aplacado de cantos preencolados de P.V.C., poliéster, melamina y chapa de madera. De muy rápida preparación: en menos de dos minutos la máquina esta lista para trabajar. Fácil manejo y mantenimiento muy sencillo. Sistema de regulación electrónica de temperatura, con un termómetro de control incorporado. Dispositivo de corte del final de tira. Dispone de un perfilador motorizado que perfila ambas caras a un tiempo. Preparada para el montaje de un alimentador.



#### EQUIPO STANDARD:

- Pedal de corte de la tira

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EB 10

• Grueso mínimo a cantear	7mm.
• Grueso máximo a cantear	60 mm.
• Regulación electrónica de la temperatura	0° a 500°
• Alimentación (monofásica)	220/240 V. - 50/60 Hz.
• Potencia absorbida	2.200 W.
• Dimensiones exteriores	600x950x350 mm.
• Peso neto/embalado aprox.	35/42 Kgs.

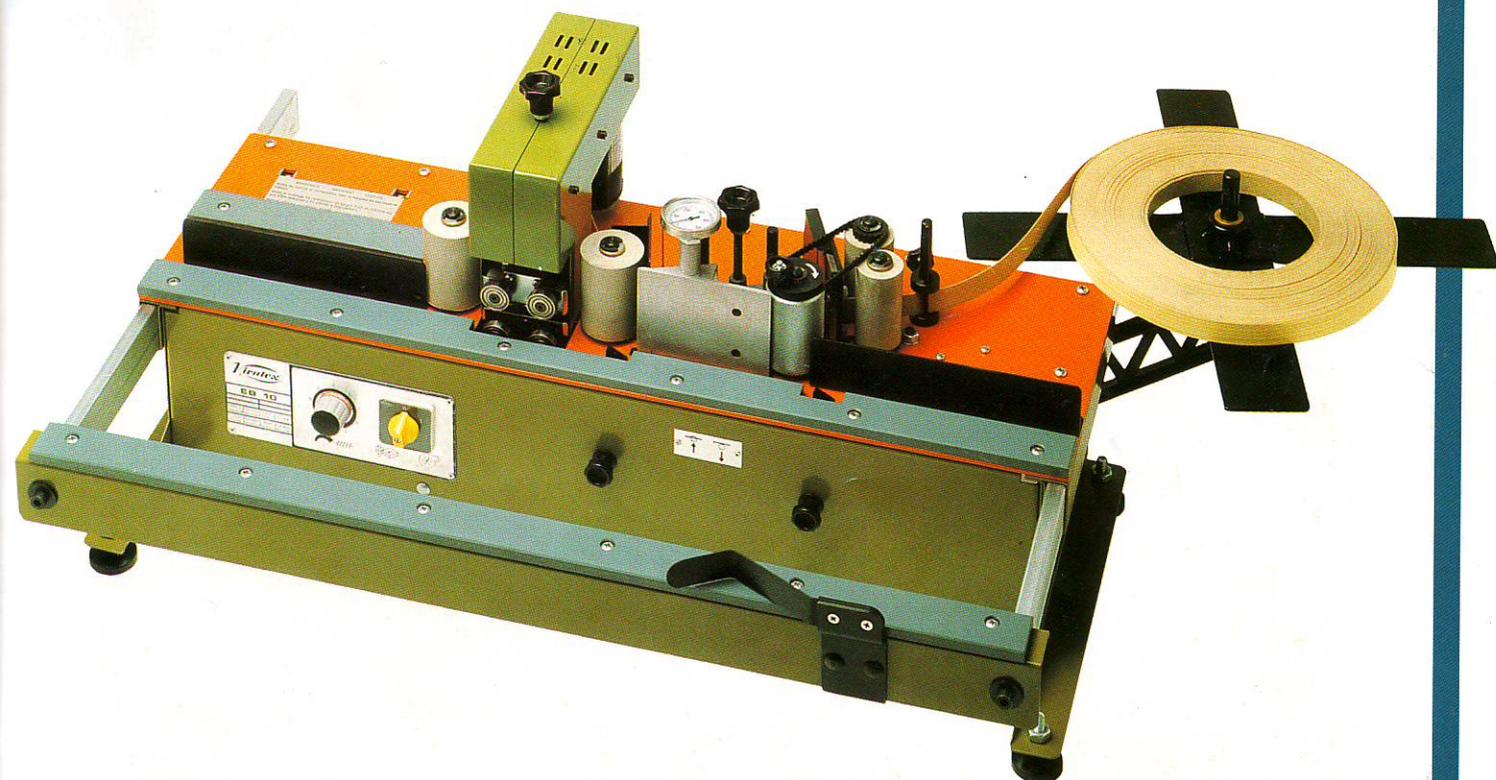

Perfilador motorizado: Perfilado del sobrante por ambas caras simultáneamente.



Regulación electrónica de la temperatura.