


VIRUTADORA DE TRONCOS

1970-2010

40
YEARS

COMEC
GROUP

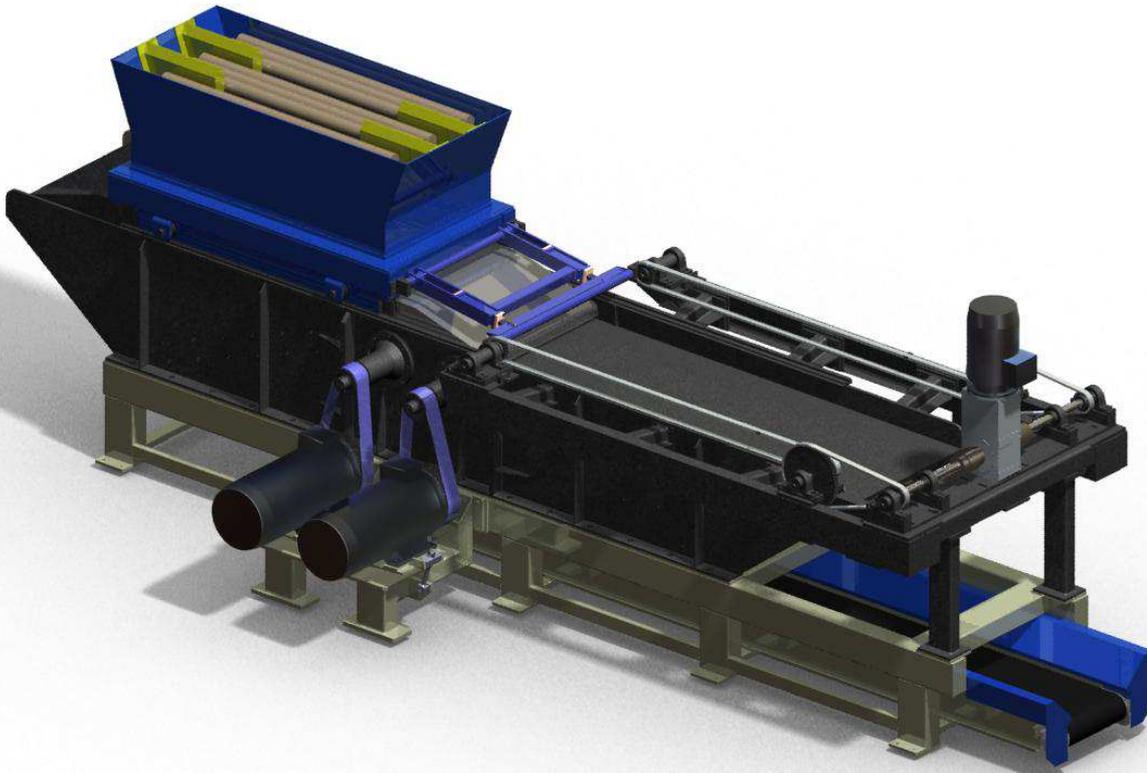

TRC 2000

Datos Tecnicos

- N°2 motores grupo fresas kW 55.0
- N°2 ejes porta fresas horizontales dia. 80 x 1100 mm
- Diametro fresas mm 275, Z8
- Rotacion fresas 3.100 rpm
- Motor de traslacion almacen kW 22.0
- Capacidad almacen 2000x1090x1300 H mm

Dimensiones maquina: 9500 x 3500 x 3500 H mm

Peso maquina: 16.000 kg

Produccion oraria medio: 2.000 - 2.500 kg/h (con humedad de trabajo)



Para ver el video apretar sobre el link:<http://www.youtube.com/watch?v=ckMMBw6V07I>

COMEC
GROUP
www.comecgroup.it

Datos Tecnicos

- Bastidor en perfiles de acero de sólida construcción debidamente dimensionado.
- 2 arboles portafresas de acero templado **Ø 80x110**: con 2 soportes fijos y 2 soportes quitables para rápida substitución de las herramientas
Poleas y correas **POLY-V 20 canales**
Velocidad de trabajo vueltas **3100**
Diámetro fresas **mm 275 Z8**
- 2 motores con potencia **kW 55,0/ 2 polos** autofrenantes regulables con inverter
- 2 bancos laterales de apoyo con altura variable automática alternada con accionamiento oleodinámico, con bomba motor **kW 4.0**
- Banco central de apoyo fijo
- 1 almacén contenedor troncos de capacidad de trabajo: **2000x1090x1300 H mm**.
Movimiento de traslación con motoreductor **kW 22.0** regulable con inverter
Transmisión con piñones y cadena y deslizamiento sobre guías prismáticas de acero.
- Banda motorizada de avacuación y decantación virutas inferior **kW 0.37**
- Protecciones a normas de seguridad CE
- Volt 400/50 Hz
- Dimensiones de la máquina: 9500x3500x3500 H mm
- Peso máquina: 16.000 kg
- **Producción horaria media: 2000÷2500 kg**

TRC 2000